


## Traversen

### Traversen-System 10


Für Einhängenhaken bis  $\varnothing$  2.0 mm  
Materialstärke 0.6 mm  
Lochabstand 50 mm

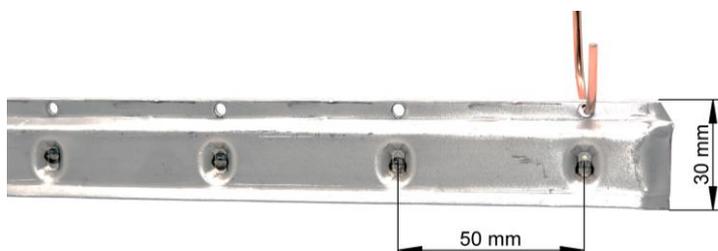

Artikelnummer	Länge mm	Anzahl Aufhängepunkte	Traglast kg (ca. Angabe)
TS10-0500	500	10	25
TS10-0600	600	12	20
TS10-0800	800	16	17
TS10-1000	1000	20	15
TS10-1200	1200	24	10

### Traversen-System 11

Für Einhängenhaken bis  $\varnothing$  4.0 mm  
Materialstärke 1.0 mm  
Lochabstand 50 mm

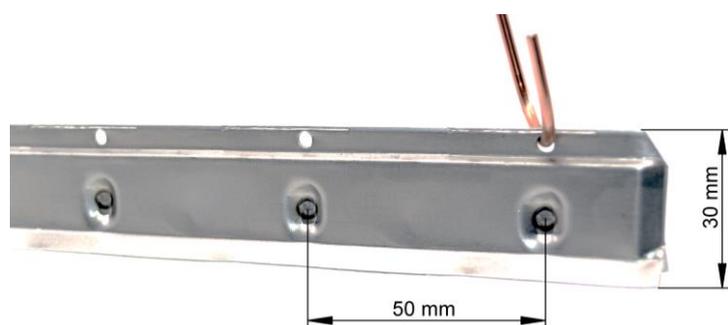


Artikelnummer	Länge mm	Anzahl Aufhängepunkte	Traglast kg (ca. Angabe)
TS11-0500	500	10	50
TS11-0600	600	12	40
TS11-0800	800	16	35
TS11-1000	1000	20	30
TS11-1200	1200	24	20

## Traversen

### Traversen-System 20

Für Einhängenhaken bis Ø 6.0 mm  
Materialstärke 1.0 mm  
Lochabstand 50 mm

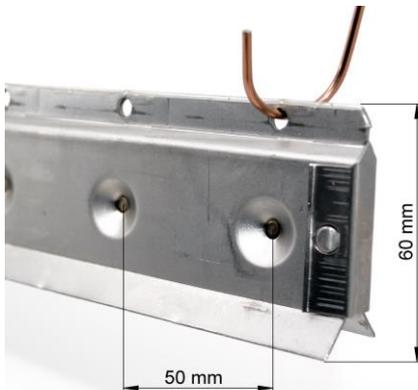

Artikelnummer	Länge mm	Anzahl Aufhängepunkte	Traglast kg (ca. Angabe)
TS20-0500	500	10	150
TS20-0600	600	12	130
TS20-0800	800	16	110
TS20-1000	1000	20	90
TS20-1200	1200	24	50

### Traversen-System CIT 3

Für Einhängenhaken bis Ø 10.0 mm  
Materialstärke 2.0 mm  
Lochabstand 100 mm  
Option Einhängeösen oder Einhängenhülsen



Artikelnummer	Länge mm	Anzahl Aufhängepunkte	Traglast kg (ca. Angabe)
CIT3-1000-0	1000	10	250
CIT3-1000-1	1000 mm mit 2 Einhängeösen Ø 8.0 verschweisst	10	250
CIT3-2000-0	2000	20	200
CIT3-2000-1	2000 mm mit 2 Einhängeösen Ø 8.0 verschweisst	20	200